

MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Цифровой мультиметр Power Meter KWS-302WF с WIFI



СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики	3
2. Дисплей	3
3. Схема подключения	5
4. Техника безопасности	6
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Технические характеристики

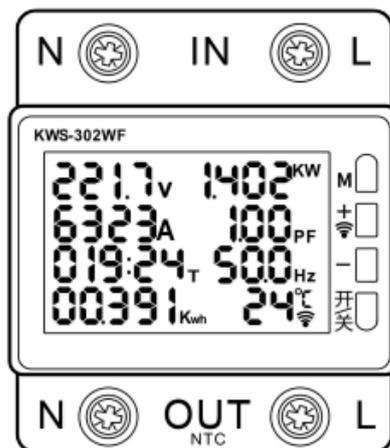

Диапазон напряжения	170-270 В
Диапазон тока	от 0 до 63 А
Диапазон мощности	от 0 до 17 кВт
Энергетический диапазон	от 0 до 9999 кВтч.
Диапазон таймера	от 0 до 999 часов
Диапазон температур	от -20 до +150°С
Диапазон частот	от 50 до 60 Гц
Коэффициент мощности	от 0 до 1
Хранение сбоев питания	Есть
Защита от перенапряжения	Есть
Защита от пониженного напряжения	Есть
Wi-Fi	Есть


2. Дисплей

Соединение WI-FI: нажмите и удерживайте кнопку «+» более 5 секунд, символ WI-FI начнет мигать. При открытии приложения на мобильном телефоне добавьте устройство, чтобы начать соединение.


Очистка питания и времени работы: нажмите и удерживайте кнопку «-», чтобы войти в режим очистки питания и времени работы. Нажмите кнопку «+» еще раз, чтобы переключиться между опциями очистки питания и времени работы, пока выбранный элемент мигает. Нажмите клавишу «М», чтобы очистить. Нажмите и удерживайте кнопку «-» еще раз, чтобы вернуться в рабочий режим. 5S без использования клавиш автоматически возвращается к рабочему интерфейсу.

Нажмите и удерживайте кнопку М в течение 3 секунд, чтобы войти в настройки.

1. Настройка защиты от перенапряжения. Нажмите М, чтобы отобразилось 270,0 В. Нажмите +/- для регулировки (//1 В). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 1 В, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, значение по умолчанию 270,0 В.

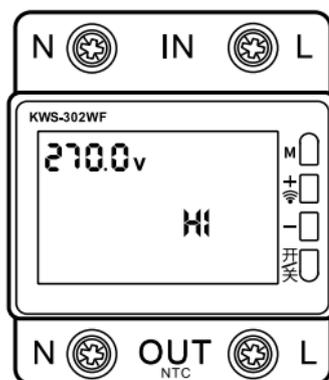


2. Настройка защиты от падения напряжения нажмите М еще раз, чтобы отобразилось 170,0 В. Нажмите +/- для регулировки (//1 В). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 1 В, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, значение по умолчанию 170,0 В.

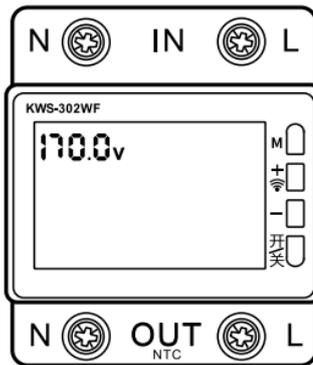

3. Настройка защиты от перегруза напряжения нажмите M еще раз, чтобы отобразить 0.000 A. Нажмите +- для регулировки (///1 В). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 0.001 В, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, выключено по умолчанию.




4. Отключение питания по таймеру. Нажмите еще раз M, чтобы отобразилось 000:00T. Нажмите +- для регулировки (шаг в 30 минут). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 1 В, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, значение по умолчанию 0.

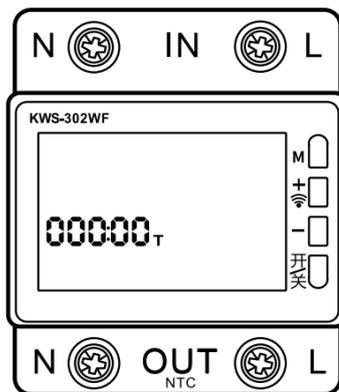


5. Защита от перегруза питания. Нажмите еще раз M, чтобы отобразилось 00.000 кВтч. Нажмите +- для регулировки (шаг в 1°). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 0,001 кВтч, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, значение по умолчанию 0.



6. Настройка защиты от перегруза питания. Нажмите еще раз M, чтобы отобразилось 0 Вт. Нажмите +/- для регулировки (шаг в 10 Вт). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 0,1 Вт, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, значение по умолчанию 0.

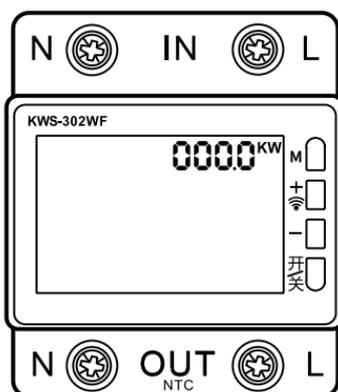


7. Настройка защиты от перегрева. Нажмите еще раз M, чтобы отобразилось 50°. Нажмите +/- для регулировки (шаг в 1°). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 1°, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть, значение по умолчанию 50°.

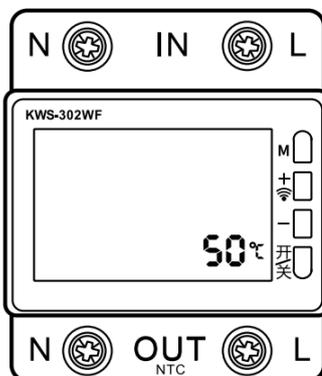

8. Настройка режима гибернации экрана. Нажмите еще раз M, чтобы отобразилось H00. Нажмите +/- для регулировки (шаг в 1 минуту). Нажмите один раз, чтобы добавить или вычесть 1 минуту, удерживайте, чтобы быстро добавить или вычесть.

9. Восстановление заводских настроек: одновременно нажмите и удерживайте +/-, чтобы сбросить все настройки в течение 5 секунд.

3. Схема подключения

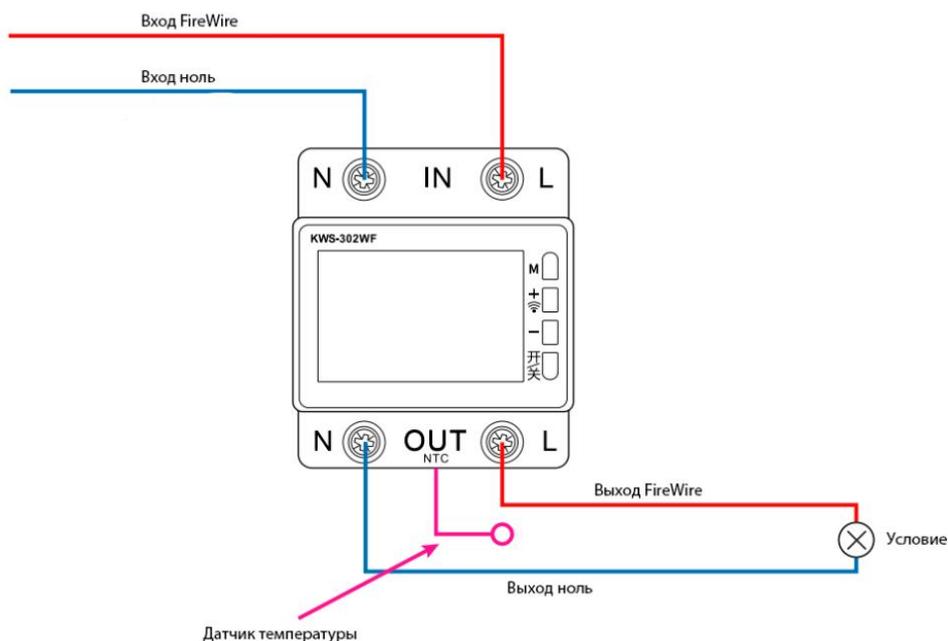

4. Техника безопасности

1. Устройство необходимо подготовить к эксплуатации согласно инструкции;
2. Попытки измерения напряжения, превышающего заявленные изготовителем пределы могут повредить мультиметр и подвергают оператора опасности электрического удара. Соблюдайте указанные на передней панели мультиметра ограничения по напряжению и току;
3. Никогда не подавайте на входы мультиметра напряжение или ток, которые превышают указанный максимум;
4. Не используйте мультиметр, если щупы или прибор имеют визуальные повреждения, или если Вы сомневаетесь, что мультиметр работает должным образом;
5. В процессе установки и использования источник питания должен быть отключен перед подключением проводов, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;

- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**